
CONHECENDO SUA CADEIRA BEBÊ CONFORTO G0+ DE 0 a 13Kg


Para conhecer melhor o produto adquirido, veja em detalhe cada uma das partes que compõe o bebê conforto (cadeira G0+) e suas características:



Alça: Peça injetada em polipropileno de alta qualidade.

Forração: Lavável e resistente, é produzida em tecido 100% poliéster dublado de alta qualidade.

Concha: Peça injetada em polipropileno de alta qualidade.

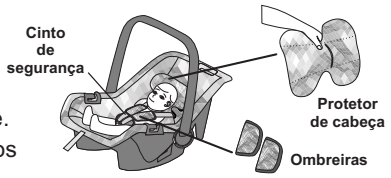

Cinto de segurança: Cadarços costurados de alta resistência.

Protetor de cabeça: Lavável e resistente, é produzido em tecido 100% poliéster dublado de alta qualidade.


Ombreiras: Lavável e resistente, é produzido em tecido 100% poliéster dublado de alta qualidade.

COMO POSICIONAR A CRIANÇA NA CADEIRA

O bebê deve utilizar o cinto de segurança (que acompanha a cadeira) ajustado e com a supervisão de um adulto.


1. Pressione simultaneamente os botões laterais liberando a alça e movimente-a para trás. Solte os botões laterais e certifique-se que a alça permanecerá travada na posição.


Alça destravada


Alça travada



c) Para utilizar a cobertura, envolva a mesma entre a alça e parte traseira superior da concha fixando-a nas laterais com firmeza. Para retirar a cobertura basta inverter o processo separando os fixadores laterais. Este item e parte integrante do produto.




COMO INSTALAR SUA CADEIRA G0+ (Bebê Conforto)

Para instalar a sua cadeira (Bebê conforto) é obrigatório a utilização do cinto 3 pontos do banco traseiro do veiculo.

Aviso: Esta cadeirinha (Bebê conforto) deve sempre ser instalada no banco de trás do veículo. Nunca deve ser instalada no assento veicular voltada para frente.


a) Coloque a cadeira (Bebe conforto) no banco do veículo voltada para trás, de modo que a criança após posicionada na cadeira, fique de costas para o motorista.



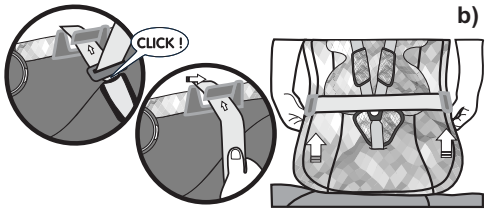

b) Passe a tira abdominal do veículo pelas duas passagens laterais do Bebê Conforto e trave no fecho do veículo.

c) Puxe a tira diagonal do veículo e passe-a pela abertura atrás do Bebê Conforto. Em seguida abaixe a alça do Bebê Conforto na direção do encosto banco. Verifique se ficou bem instalada.



PROJETOS SOCIAIS

Empresa Socialmente Responsável
CLUBINHO SALVA VIDAS

Transformando Vidas
Amigos do Bem
No Sertão Nordestino
RESPONSABILIDADE SOCIAL
www.amigosdobem.org

Государственный Академический Большой театр России · The State Academic Bolshoi Theatre of Russia
Bolshoi
Founded in 1776
Patrocínio Atleta

Instituto Anglicano

RECOMENDAÇÕES E INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Não deixar a criança no dispositivo de retenção para veículos automotivos sem a devida supervisão de um adulto e nem sozinha no veículo. Um dos grandes objetivos dos dispositivos de retenção é evitar ao máximo que o corpo da criança sofra movimento. Desta forma, antes de sair com o veículo, certifique-se que o dispositivo de retenção esteja bem firme no banco do veículo e que o sistema de retenção do mesmo esteja devidamente afivelado à criança.

O sistema dos cintos de segurança deve estar em conformidade com o regulamento.

CERTIFIQUE-SE SEMPRE DE QUE OS CINTOS SUBABDOMINAIS SEJAM USADOS NA REGIÃO PÉLVICA.

É importante destacar que a utilização de almofadas de adaptação para bebês deve contornar a cabeça, e não apoiar, para não prejudicar o pescoço da criança. Quando não existe esse adaptador de cabeça, mas a cadeira parece ser grande para o bebê (no caso das conversíveis quando o bebê é recém-nascido), recomenda-se o uso de rolinhos de toalha de algodão para dar sustentação ao corpo e cabeça do bebê.

Os itens rígidos e as partes de plástico do dispositivo de retenção para crianças (DRC) devem ser corretamente posicionados e instalados para, durante o uso cotidiano do veículo, não ficarem presos por um assento móvel ou a porta do veículo.

DISPOSITIVO DE RETENÇÃO

Em conformidade com requisitos da Portaria Inmetro nº 466 de 16 de outubro de 2014 e à norma ABNT NBR 14400 para dispositivo de retenção.

IMPORTANTE:
GUARDE ESTE MANUAL DE INSTRUÇÕES PARA EVENTUAIS CONSULTAS.

ABRAPUR
Associação Brasileira de Produtos Infantis

Styll

STYLL - CNPJ 22.475.905/0002-31
sac@styll.com.br

ABNT NBR 14400

Fabricado no Brasil

MANUAL DE INSTRUÇÕES


LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES PARA USO DA CADEIRA.




G0+ BEBE CONFORTO
De 0 a 13 kg
Cód. S0+X17



DRC G1 G2 G3
De 9 a 36 kg
Cód. S12317



DRC G2 G3
De 15 a 36 kg
Cód. SX2317



BOOSTER G2 G3
De 15 a 36 kg
Cód. SX2327

Obrigado por adquirir um produto STYLL.
Ele foi desenvolvido para segurança e conforto do seu filho. Queremos oferecer sempre o melhor para você. Lembre-se que a cadeira salva vidas.

CERTIFICADO DE GARANTIA


Agradecemos a confiança depositada em nós ao optar pelos nossos produtos. Esperamos que seja da sua inteira satisfação. Este certificado indica que o seu produto foi fabricado segundo as importantes normas de qualidade que lhe são aplicáveis e que foi submetido a numerosas verificações durante as diferentes etapas de sua fabricação. Se apesar de todos os nossos esforços se verificar uma anomalia durante o período de validade do certificado, comprometemo-nos a respeitar as condições de garantia.

CERTIFICADO DE GARANTIA:
A STYLL garante que este produto está conforme as exigências de segurança tais como as definidas pela regulamentação em vigor, e que ele não apresenta nenhum defeito de concepção e fabricação no momento da sua compra pelo revendedor. Se após a compra, durante um período de 3 meses, o produto apresentar defeito em caso de uma utilização correta tal como a definida no manual de instruções, a STYLL compromete-se a reparar o produto ou trocá-lo, exceto nos casos seguintes:

1. Utilização e destino diferentes dos previstos no manual de instrução.
2. Instalação não conforme o manual.
3. Reparação efetuada por uma pessoa ou um revendedor não autorizado.
4. Falta de apresentação de uma nota fiscal que comprove a compra.
5. Falta de manutenção do produto.
6. Desgaste natural pelo uso.

A partir de quando?
A contar da data de aquisição do produto.
Por quanto tempo?
3 meses consecutivos e não transmissíveis. O primeiro comprador é o único beneficiário.
O que deve fazer?
Guardar a nota fiscal logo após a aquisição do produto.
Se surgir algum problema, entrar em contato com o SAC STYLL.

2. Abra a fivela do conjunto do cinto de segurança pressionando o botão vermelho que imediatamente libera as travas. Acomode o bebê e prenda-o no cinto de segurança encaixando as travas na fivela. Certifique-se que as travas do cinto estejam bem encaixadas na fivela.



3. Para eliminar possíveis folgas no cinto, diminua ou aumente o comprimento do conjunto do cinto puxando a lingueta na extremidade inferior (para diminuir) ou puxe o conjunto do cinto (para aumentar). Para liberar a lingueta pressione a trava metálica localizada no orifício de saída da lingueta.
Para maior conforto do bebê, será necessário regular o conjunto do cinto, na altura dos ombros, de acordo com o crescimento do bebê.



a) Pressione o botão vermelho da fivela para liberar o cinto e em seguida puxe as tiras pela parte de trás do bebê conforto. Escolha a altura desejada entre as duas opções oferecidas e introduza novamente as tiras através do encosto da concha (de trás para frente). Encaixe as travas novamente na fivela. Cuidado para não deixar nenhuma das tiras torcidas.

b) Para usar o Bebê Conforto como ‘‘Moisés’’, posicione a alça voltada para trás até que a mesma trave. Para transportar o bebê com segurança fora do veiculo, trave a alça na posição mostrada abaixo. Sempre transporte a criança com o cinto de segurança.



Moisés

Transportando o bebê

REMOVENDO / COLOCANDO AS FORRAÇÕES

DRC G0+ Bebê Conforto
Remova o sistema de cinto da Cadeira.
Desprenda a forração da cadeira.

DRC G1 G2 G3 e G2 G3
Remova o sistema de cinto da Cadeira(Somente modelo G1 G2 G3).
Pressione o encosto da Cadeira até que ele fique plano no chão e remova a forração do encosto, assento e do apoio da cabeça.

Para lavar sua forração com segurança e sem correr o risco de danificar o tecido, siga corretamente as indicações abaixo.


Não limpar a seco


Não secar em tambor


Secar a sombra


Não passar a ferro e/ou não vaporizar


Não alvejar


Não torcer

IMPORTANTE:
Evite lavar o cinto de segurança.
Para limpeza passe um pano limpo umedecido em água.

NOTA: Para instalar novamente as capas, basta realizar os passos acima em ordem reversa.

COMO LIMPAR A ESTRUTURA PLÁSTICA

Utilizar somente um pano úmido.
Secar completamente após a limpeza, com um pano seco.
Não esfregar, pois pode arranhar e danificar a parte rígida.

RECOMENDAÇÕES E INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Você pode colocar a vida da criança em risco caso utilize o produto de forma incorreta.
Este equipamento é projetado para ser utilizado apenas nos bancos veiculares voltados para frente. (criança olhando para o motorista), **exceto o bebe conforto G0+ que é obrigatoriamente voltado para trás.**
PERIGO! NUNCA instale a Cadeira em assentos com AirBags ativados.
Nunca efetue qualquer modificação ou acréscimo no dispositivo de retenção para crianças em veículos automotivos.
O conjunto de componentes do dispositivo foram testados e aprovados para proteger a criança. Desta forma, o responsável por qualquer alteração no dispositivo de retenção, descaracterizando assim as condições da certificação, afetará a segurança da criança.
O equipamento desocupado (que não esteja sendo utilizado) deve ser mantido preso ao cinto de segurança ou no porta-malas do veículo. Nunca transporte crianças sem um equipamento de retenção ou num equipamento que não seja adequado a sua idade, peso e altura, pois, desta forma, ela estará em maior risco de sofrer lesões em caso de um acidente. Observar a necessidade de fechar bem o cinto de segurança de adulto que fixa o dispositivo de retenção para criança no veiculo e também a necessidade de ajustar todas as tiras para segurar a criança de acordo com suas características biométricas.
ATENÇÃO: CASO ESTE PRODUTO TENHA SIDO SUBMETIDO A ALGUM ESFORÇO EM UM ACIDENTE, SUBSTITUA-O IMEDIATAMENTE.

COMO INSTALAR O DISPOSITIVO DE RETENÇÃO NO VEÍCULO - GRUPO 1

Somente para cadeira G1 G2 G3 (9 a 36Kg) em que as crianças usarão o cinto da cadeirinha e o cinto do veículo estará prendendo o DRC no banco do veículo.
A Cadeira deve ser instalada no banco traseiro, desde que o veículo esteja equipado com um sistema de cinto de segurança de três pontos. Não é permitido instalar a cadeira no meio do banco traseiro utilizando apenas o cinto subabdominal.


1. Coloque a Cadeira no banco do veículo garantindo que esteja firmemente pressionado contra o encosto do assento traseiro do veículo.
2. Puxe o cinto do veículo passando pelas aberturas da Cadeira – Ver figuras abaixo. Observe que o cinto se “divide” e passa por cima do ombro da cadeira e por baixo do apoio do braço, depois novamente sendo travado no mecanismo de bloqueio do cinto com um “clique”.
3. Atravesse o cinto sob os apoios dos braços.
4. Pressione seu joelho no assento e puxe o cinto na sua direção. Certifique-se que o cinto não está frouxo ou torcido.
5. Puxe de leve o cinto na altura e verifique se ele já “retornou” totalmente, estando bem fixo a cadeira. Verifique a ilustração da posição dos cintos e trava no mecanismo de bloqueio.




APROPRIADO SE O VEÍCULO ESTIVER EQUIPADO COM CINTO DE SEGURANÇA SUB ABDOMINAL /TRÊS PONTOS / ESTÁTICO / COM RETRATOR.

Siga todas as instruções deste manual para que a criança tenha maior proteção em caso de acidente.

CONHECENDO SUA CADEIRA G1 G2 G3 de 9 a 36Kg

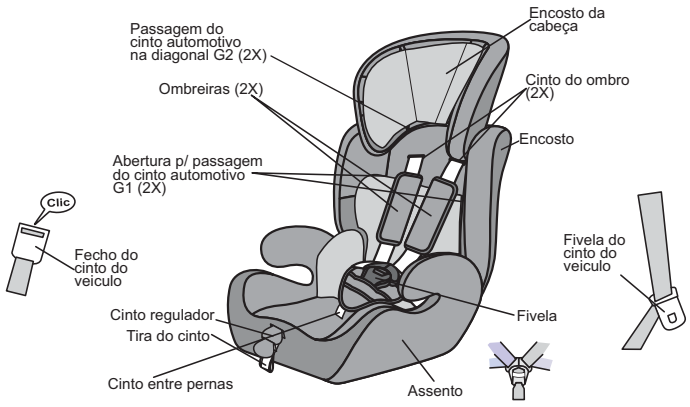

CONHECENDO SUA CADEIRA G2 G3 de 15 a 36Kg

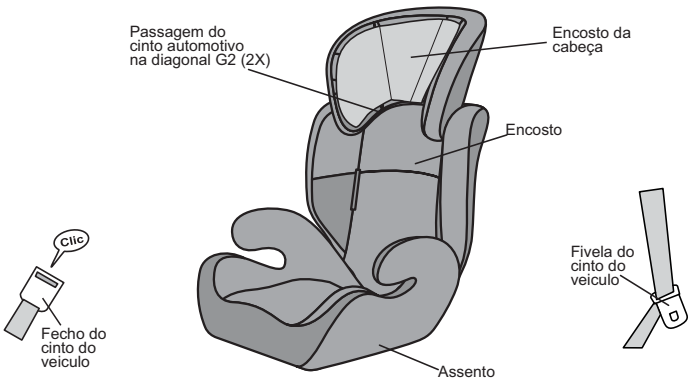

RECOMENDAÇÕES E INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Durante uma viagem longa, confirme regularmente se a criança e a cadeira estão devidamente colocados e que os cintos estão bem ajustados. Nunca deixe bagagens ou outros objetos passíveis de causar ferimentos próximos da criança. Por se tratar de item de segurança, os dispositivos de retenção para crianças de segunda mão não devem ser utilizados, principalmente por não serem conhecidos os esforços a que o produto foi submetido anteriormente. Em caso de dúvida, consulte o fabricante ou o revendedor do dispositivo de retenção para crianças (DRC).

AJUSTANDO A ALTURA DO CINTO DA CADEIRA G0+ E G1 NOS OMBROS DA CRIANÇA

Verifique se os cintos estão ajustados na altura correta dos ombros da criança.




NÃO (muito baixo) **NÃO (muito alto)** **CORRETO**

Certifique-se que os cintos estejam posicionados corretamente e não estejam soltos ou torcidos.

IMPORTANTE: SIGA CORRETAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUÇÕES, POIS NÃO DEVE EXISTIR NENHUM PONTO DO CINTO TORCIDO.


COMO INSTALAR O DISPOSITIVO DE RETENÇÃO NO VEÍCULO - GRUPO 2,3 e BOOSTER

Somente para cadeira G2 G3 e Booster (15 a 36Kg) em que as crianças usarão o cinto de segurança do veículo.
IMPORTANTE: Informação válida também para quem adquiriu a cadeira G1 G2 G3 (9 a 36KG) e que vai retirar o cinto de segurança da cadeirinha para utilizar somente o cinto do veiculo (permitido apenas para crianças a partir de 15Kg).
Posicione o DRC no banco traseiro do veiculo voltado para frente. Acomode a criança, passe a tira diagonal do cinto de segurança do carro pelo ombro cruzando-o sobre o tórax e a tira abdominal passando sobre o abdômen, como mostra a figura abaixo.

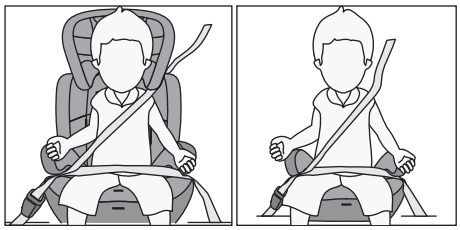


ATENÇÃO:
Assegure-se que o cinto transversal está instalado corretamente e se não está próximo ao pescoço da criança. Todos os cintos devem estar firmes e nunca torcidos.

CONHECENDO O SEU BOOSTER G2 G3

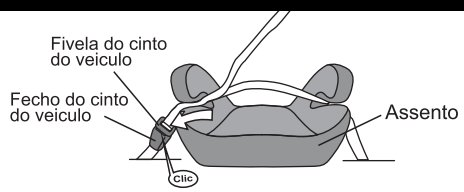

ESTES ASSENTOS SÃO DESIGNADOS COMO "UNIVERSAL" E FORAM FABRICADOS PARA USO GERAL E SE ADAPTA NA MAIORIA, MAS NÃO EM TODOS OS ASSENTOS DE CARROS. PRODUZIDO CONFORME A NORMA ABNT NBR 14400.

PARA AJUSTAR A ALTURA DO APOIO DE CABEÇA

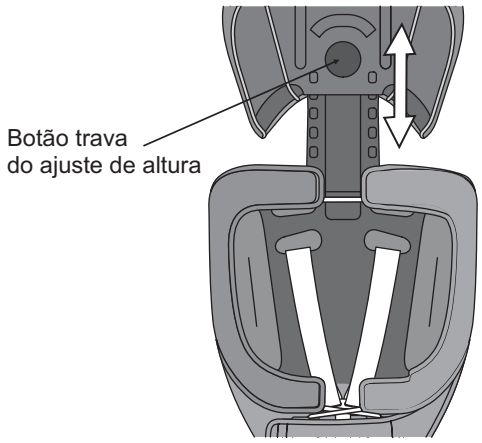

ATENÇÃO - CERTIFIQUE-SE DE QUE A CRIANÇA ESTEJA DEVIDAMENTE AFASTADA AO ABRIR, FECHAR OU EXECUTAR QUALQUER OPERAÇÃO COM O DISPOSITIVO DE RETENÇÃO - RISCO DE CORTES E FERIMENTOS GRAVES.
Depois de posicionar devidamente o dispositivo de retenção para criança (Cadeira para auto) no banco do veículo, pressione o botão trava (Vermelho) localizado atrás do apoio da cabeça.
Enquanto pressionado, puxe para cima ou empurre para baixo o apoio da cabeça até encontrar a posição desejada de acordo com a altura da criança.(Veja figura acima)

Observações:

1. O ajuste preciso assegura a perfeita distribuição da tira do ombro do cinto proporcionando segurança e conforto à criança.
2. Em hipótese alguma utilize o dispositivo de retenção com o encosto sem o apoio de cabeça.

⚠ ATENÇÃO

Siga todas as instruções deste manual para que a criança tenha a maior proteção possível em caso de acidente. A cadeira deve ser instalada somente no banco traseiro do automóvel. A cadeira deve sempre estar presa pelo cinto de segurança do veículo.
Este dispositivo de retenção para crianças foi projetado para absorver parte da energia de um impacto do veículo, de forma a reduzir o risco do usuário, em casos de colisão ou de desaceleração repentina do veículo, limitando o deslocamento do corpo da criança.
A CORRETA ADAPTAÇÃO É APROPRIADA SE O FABRICANTE DO VEÍCULO DECLARAR NO MANUAL QUE O VEÍCULO ACEITA UM DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS "UNIVERSAL" PARA ESTE GRUPO DE MASSA.
EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTE O FABRICANTE DO DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS.
A cadeira bebê conforto deve ser sempre utilizada de costas para o motorista. Os produtos STYLL foram concebidos para a segurança do seu bebê. Leia atentamente este manual antes de utilizar este produto. Utilizar somente acessórios vendidos ou aprovados pelo fabricante. A utilização de outros acessórios pode tornar-se perigosa.
Estas cadeiras estão homologadas para crianças de 0 a 13kg/ de 9 a 36 kg e de 15 a 36 kg. A cadeira bebê conforto deve ser usada obrigatoriamente com um cinto de 3 pontos, devendo ser utilizada nos assentos traseiros voltado para trás.
IMPORTANTE: Verificar se a cadeira não se encontra demasiado quente devido a exposição ao sol. A cadeira deve ser substituída depois de um acidente. Não colocar objetos pesados no tampão por trás dos assentos traseiros, de modo a evitar projeções em caso de acidente. Não utilizar este dispositivo de retenção sem a forração da cadeira. Não substituir a forração da cadeira por outra cobertura que não seja a recomendada pelo fabricante, uma vez que ela intervém diretamente no comportamento do dispositivo de retenção.